

Longes antichutes à absorbeurs d'énergie

CE EN 355

01 - réf : AE522
 - Longueur : 2 m.
 réf : AE522/1
 - Longueur : 1,5 m.
 - Avec mousqueton à vis AJ501
 ouverture 17 mm.
 - Drisse ø 10,5 mm.

02 - réf : AE522/3
 - Longueur : 2 m.
 réf : AE522/13
 - Longueur : 1,5 m.
 - Avec mousqueton automatique
 AJ565 ouverture 19 mm.
 - Drisse ø 10,5 mm.

03 - réf : AE522/5
 - Longueur : 2 m.
 réf : AE522/15
 - Longueur : 1,5 m.
 - Avec mousqueton automatique
 AJ565 ouverture 19 mm et
 AJ595 ouverture 50 mm.
 - Drisse ø 10,5 mm.

04 - réf : AE522/6
 - Longueur : 2 m.
 - Avec mousqueton à vis AJ501
 ouverture 17 mm et mousqueton
 AJ595 ouverture 50 mm.
 - Drisse ø 10,5 mm.


05 - réf : AE525
 - Longueur : 2 m.
 - Réglage de la longueur
 par réducteur.
 - Avec mousquetons à vis AJ501
 ouverture 17 mm.
 - Drisse ø 10,5 mm.

06 - réf : AE532/3
 - Longe Y.
 - Longueur : 1,8 m.
 - Avec 1 mousqueton automatique
 AJ565 ouverture 19 mm et 2
 mousquetons AJ595 ouverture 50 mm.
 - Drisse ø 10,5 mm.

07 - réf : AE529
 - Longueur : 2 m.
 réf : AE529/1
 - Longueur : 1,5 m.
 - Avec mousquetons à vis AJ501
 ouverture 17 mm.
 - Sangle.

08 - réf : AE529/3
 - Longueur : 2 m.
 réf : AE529/13
 - Longueur : 1,5 m.
 - Avec mousquetons automatique
 AJ565 ouverture 19 mm.
 - Sangle.

09 - réf : AE529E
 - Longueur étirée : 1870 mm.
 - Longueur rétractée : 1270 mm.
 - Avec mousquetons à vis AJ501
 ouverture 17 mm.
 - Longe sangle élastique.

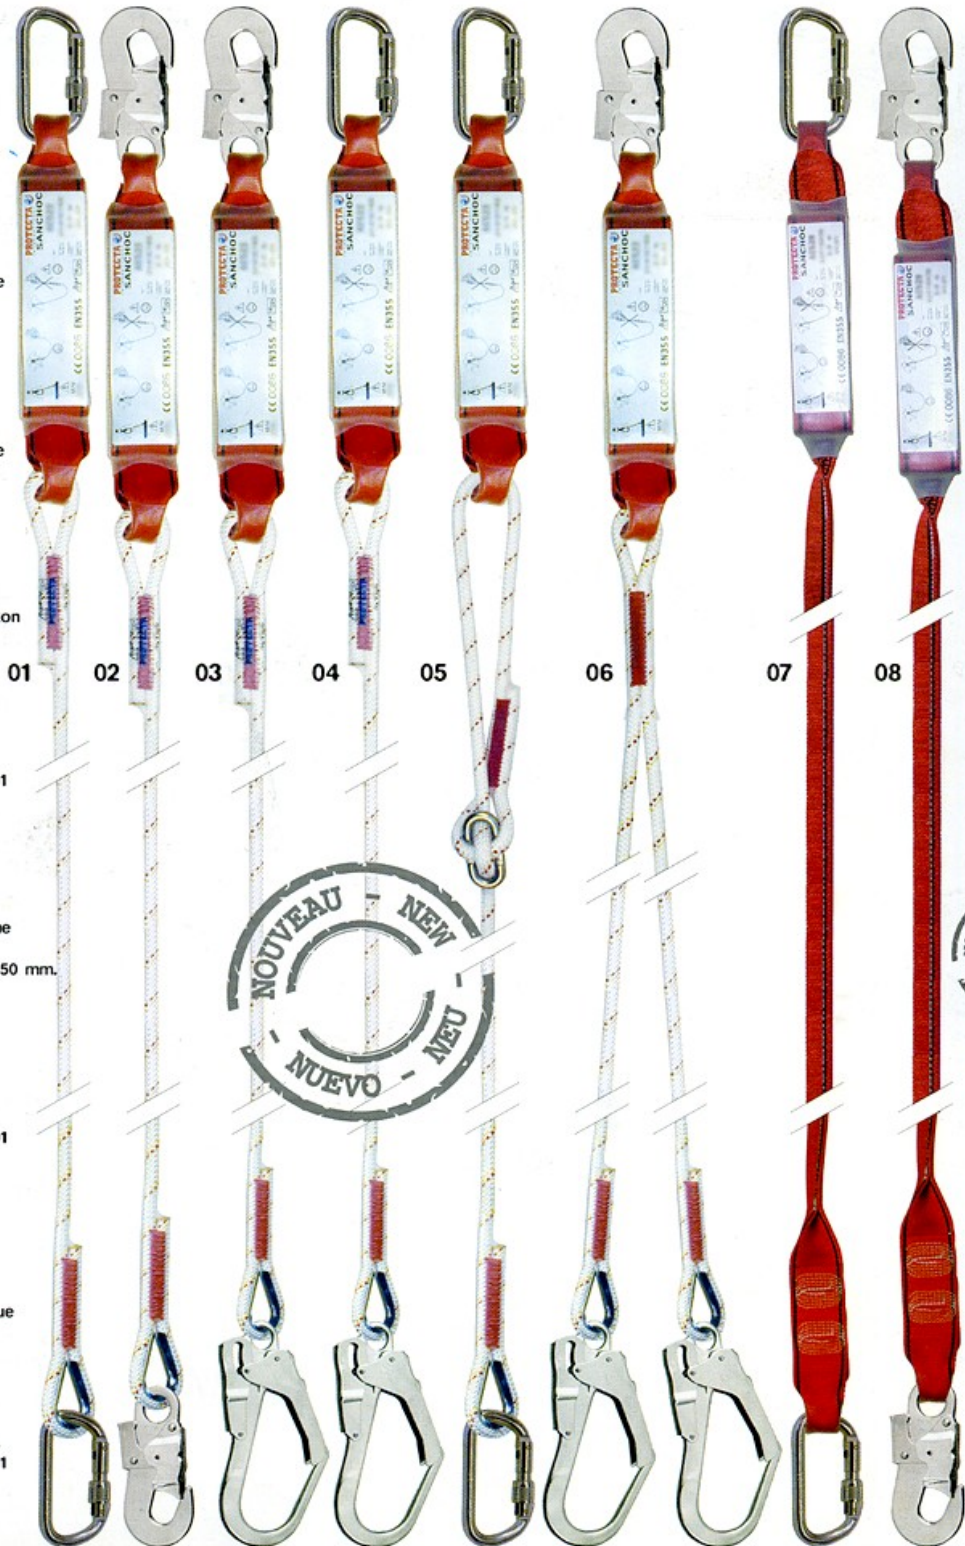


Longes de maintien réglables

CE EN 358



09

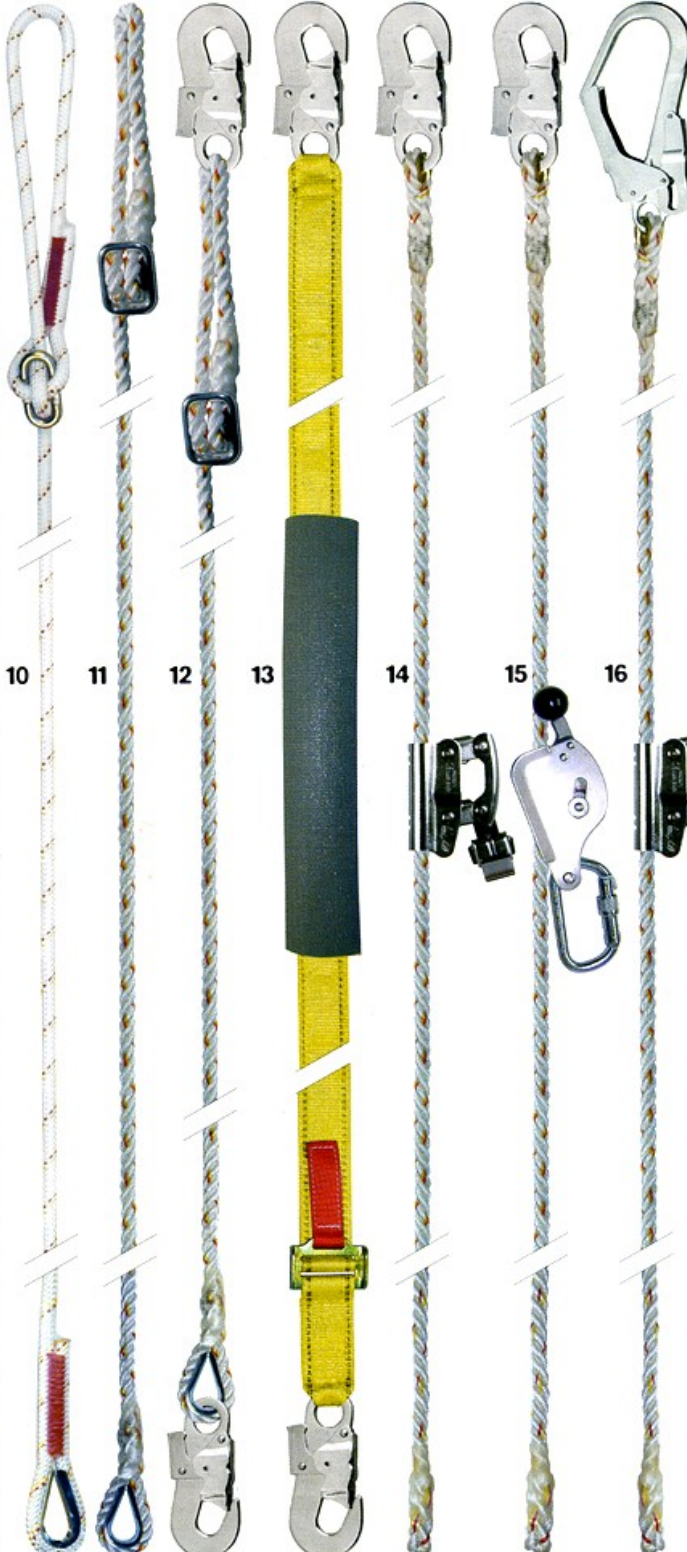

10

11

12

13

14

15

16

10 - réf : AL422

- Longueur : 2 m.
- Réglage par réducteur.
- Drisse \varnothing 10,5 mm.

11 - réf : AL122

- Longueur : 2 m.
- Cordage \varnothing 12 mm.
- Réglage de la longueur par réducteur.
- 1 boucle cossée épissurée.
- Disponible en sac de 4 réf. : AL122/B4

12 - réf : AL122/5

- Longueur : 2 m.
- Cordage \varnothing 12 mm.
- Réglage de la longueur par réducteur.
- 1 boucle cossée épissurée.
- 2 AJ565 ouverture 19 mm.

13 - réf : AF725

- Longueur : 2,5 m.
- Sangle de 45 mm, équipée d'un réducteur et de 2 mousquetons AJ565 ouverture 19 mm.
- La protection AF747 est en option.

14 - réf : AF764

- Longueur : 2 m.
- Corde tordonnée \varnothing 14 mm équipée du tendeur à mâchoire MANUSTOP et d'un mousqueton automatique AJ565 ouverture 19 mm.

15 - réf : AF774

- Longueur : 2 m.
- réf : AF774/3
- Longueur : 3 m.
- réf : AF774/4
- Longueur : 4 m.
- Corde tordonnée \varnothing 14 mm équipée du tendeur à came MANUBLOC et d'un mousqueton AJ565 ouverture 19 mm.
- Protection AF748 en option.

16 - réf : AF795

- Longueur : 2 m.
- Corde tordonnée \varnothing 14 mm équipée du tendeur à mâchoire MANUSTOP et d'un mousqueton automatique AJ595 ouverture 50 mm.

Longes d'assujetissement Cordage toronné ø 12 mm

CE EN 354

01 - réf : AL110B

- Longueur : 1 m.

réf : AL115B

- Longueur : 1,5 m.

réf : AL120B

- Longueur : 2 m.

- Extrémités bouclées épissurées.

- Disponible en sac de 5 sous les réf. :
AL110B/B5 ; AL115B/B5 ; AL120B/B5.

02 - réf : AL110C

- Longueur : 1 m.

réf : AL115C

- Longueur : 1,5 m.

réf : AL120C

- Longueur : 2 m.

- Boucles épissurées cossées.

- Disponible en sac de 5 sous les réf. :
AL110C/B5 ; AL115C/B5 ; AL120C/B5.

03 - réf : AL120C1

- Longueur : 2 m.

- Equipée de 2 mousquetons AJ565
ouverture 19 mm.

04 - réf : AL120C2

- Longueur : 2 m.

- Equipée d'un mousqueton AJ565
ouverture 19 mm et AJ595
ouverture 50 mm.

05 - réf : AL120C3

- Longueur : 2 m.

- Equipée d'un mousqueton AJ565
ouverture 19 mm et de deux boucles
épissurées cossées.

06 - réf : AL120C4

- Longueur : 2 m.

- Equipée d'un mousqueton AJ565
ouverture 19 mm et de boucles
épissurées.

07 - réf : AL132

- Longueur : 1 m.

réf : AL132/2

- Longueur : 1,5 m.

réf : AL132/3

- Longueur : 2 m.


- Longe Y épissurée bouclée.

08 - réf : AL132/1

- Longueur : 1,3 m.


- Longe Y.

- Equipée d'un mousqueton AJ501
ouverture 17 mm et de 2 mousquetons
AJ595 ouverture 50 mm.

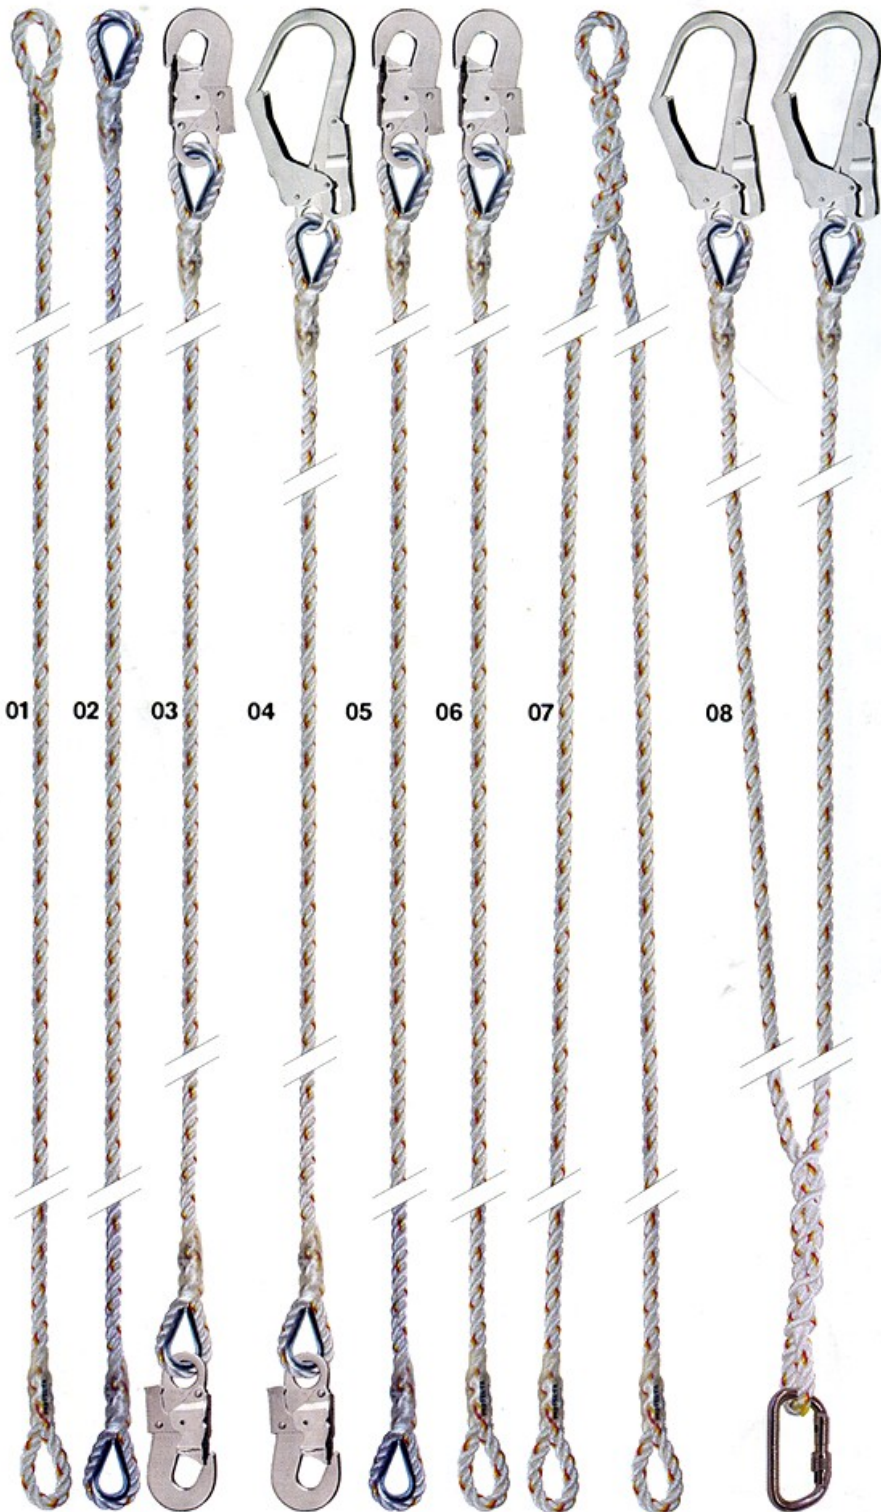

Longes d'assujettissement Cordage tressé ø 10,5 mm

CE EN 354

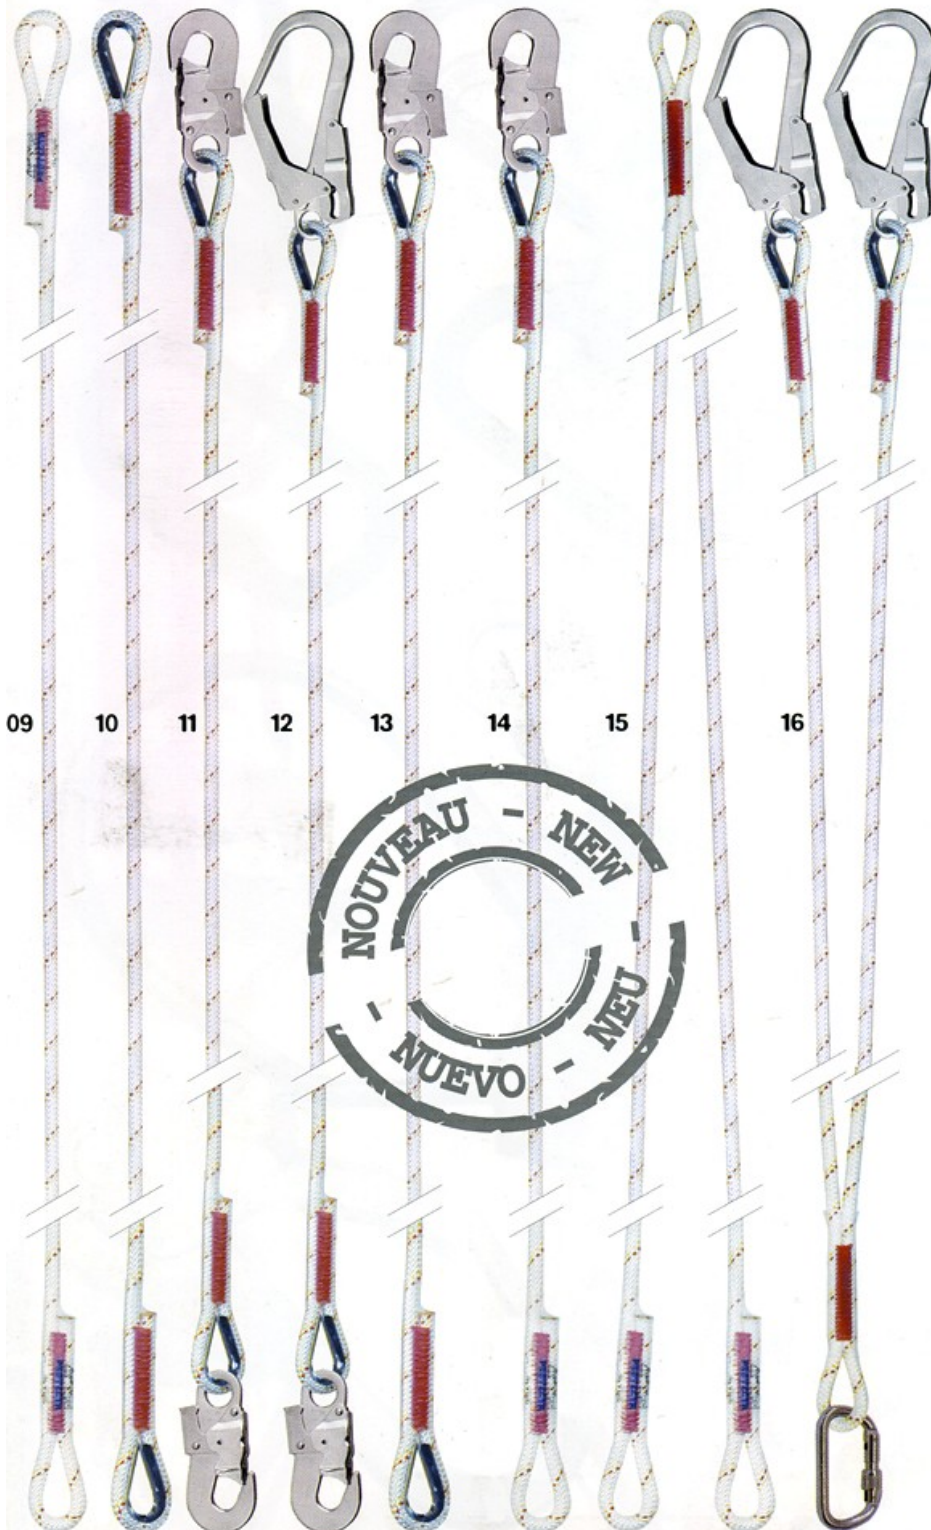

09 - réf : AL410B
- Longueur : 1 m.
réf : AL415B
- Longueur : 1,5 m.
réf : AL420B
- Longueur : 2 m.
- Disponible en sac de 5 sous les réf. : AL410B/B5 ; AL415B/B5 et AL420B/B5.
- Extrémités bouclées cousues.

10 - réf : AL410C
- Longueur : 1 m.
réf : AL415C
- Longueur : 1,5 m.
réf : AL420C
- Longueur : 2 m.
- Disponible en sac de 5 sous les réf. : AL410C/B5 ; AL415C/B5 et AL420C/B5.
- Extrémités cossées cousues.

11 - réf : AL420C1
- Longueur : 2 m.
- Equipée de 2 mousquetons AJ565 ouverture 19 mm.

12 - réf : AL420C2
- Longueur : 2 m.
- Equipée d'un mousqueton AJ565 ouverture 19 mm et AJ595 ouverture 50 mm.

13 - réf : AL420C3
- Longueur : 2 m.
- Equipée d'un mousqueton AJ565 ouverture 19 mm et d'une boucle cossée cousues.

14 - réf : AL420C4
- Longueur : 2 m.
- Equipée d'un mousqueton AJ565 ouverture 19 mm et d'une boucle cousue.

15 - réf : AL432
- Longueur : 1 m.
réf : AL432/2
- Longueur : 1,5 m.
réf : AL432/3
- Longueur : 2 m.
- Longe Y bouclée cousue.

16 - réf : AL432/1
- Longueur : 1,3 m.
- Equipée d'un mousqueton AJ501 ouverture 17 mm et de 2 mousquetons AJ595 ouverture 50 mm.
- Longe Y.